



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Многофункциональный настольный**  
**станок STILVO**





**СОДЕРЖАНИЕ**

**1. Техника безопасности ..... 3**  
**2. Об устройстве ..... 3**  
**3. Установка ..... 4**

**1. Техника безопасности**

1. Содержите рабочее место в чистоте и порядке;
2. Не подвергайте устройство воздействию воды и влаги;
3. Не воздействуйте устройством на электрические провода;
4. Когда устройство не используется, храните его в недоступном для детей месте;
5. Используйте устройство в пределах указанной допустимой нагрузки;
6. Не используйте устройство не по назначению;
7. Используйте защитные очки и маску для защиты от пыли;
8. Избегайте силового воздействия на шнур питания;
9. Для фиксации заготовки используйте тески;
10. Следите за исправностью инструмента. При обнаружении повреждения не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно;
11. При замене расходных деталей устройства отключайте его от питания;
12. Прежде чем подключать устройство к питанию необходимо проверить кнопку питания, которая должна находиться в положении «OFF»;
13. При работе тело не должно касаться заземленных проводников, таких как железные трубы, радиаторы, холодильники и т. д. Во время работы необходимо носить изоляцию, носить изолирующую обувь или стоять на изоляционном коврике;
14. Используйте только оригинальные детали и аксессуары.

**2. Об устройстве**

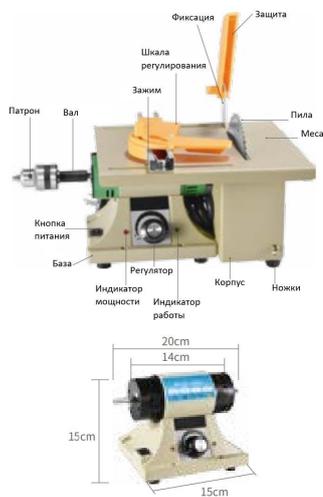

Рабочее напряжение	220 В
Рабочая частота	50 Гц
Мощность	350 Вт
Максимальная мощность нагрузки	750 Вт
Скорость двигателя	800-10000 об/мин
Глубина резки	38 мм
Размер пильного полотна	150 мм
Размер станка	250x230x290 мм
Размер платформ	50x230мм
Материалы	Нефрит, дерево, янтарь, пчелиный воск, боджи и другие материалы
Применение	Подходит для полировки, сверления, гравировки, и т. д.

**3. Установка**

Наконечник вала установлен слева и справа (не устанавливайте его задом наперед), подходит:

- Для тканевых кругов диаметром 3–5 дюймов, волоконных кругов и других полировальных кругов с точечными отверстиями;
- Для шлифовальных кругов 3-5 дюймов с 10 отверстиями;
- Для шлифовальных полотен диаметром 4–6 дюймов и пильных полотен с внутренним отверстием 16 или 20 мм;
- Рекомендуется устанавливать патрон справа, с диапазоном зажима 1,5-10 мм. Подходит для сверл, держателей бортов, и стержней для фиксации бортов.
- Гибкий вал рекомендуется устанавливать с правой стороны, а диапазон захвата ручки составляет 0,3-4 мм. Установите различные расходные материалы для выполнения резки, сверления, гравировки, шлифовки, полировки и т. д.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!